



PROPLASTIC
CALIDAD CERTIFICADA

Catálogo
TUBERIAS POLIETILENO



POLITUBO para riego

Tienen características únicas en su tipo, fabricado con polietileno recuperado. Ideales para sistemas de RIEGO, protegido contra los rayos UV, excelente resistencia a la intemperie, fácil y rápido de instalar, liviano, fácil de transportar, no se corroe. Permite accesorios roscados.

- **DESCRIPCIÓN:** Politubo esquema 40
- **NORMA:** ASTM D-2447
- **DIÁMETROS:** Desde 1/2" hasta 10"
- **LONGITUD:** Rollos de 50 a 100 metros, Barras de 6 a 12 metros.
- **COLOR:** Negro

POLITUBO DE PRESIÓN PARA RIEGO NORMA ASTM D-2447

DIÁMETRO	Ø EXTERNO mm.	Espesor de pared mm.	Presión de Trabajo Kg/cm ²	Presión de Ruptura Kg/cm ²	Longitud de Rollo Mts
1/2"	21.34	3.02	14.00	40.00	100
3/4"	26.67	3.12	12.00	35.00	
1"	33.40	3.63	10.00	30.00	
1 1/4"	42.16	3.81	9.00	25.00	
1 1/2"	48.26	3.94	8.00	20.00	
2"	60.33	4.16	7.00	18.00	50
2 1/2"	73.03	5.41	6.00	16.00	
3"	88.90	5.74	5.00	12.00	
4"	114.30	6.27	4.00	10.00	6 o 12
6"	168.28	7.36	3.00	8.00	
8"	219.08	8.60	2.00	6.00	
10"	273.00	9.85	2.00	6.00	

*POLITUBO
ESQUEMA 40*





BICAPA
para agua potable

Ideales para sistemas de agua potable, fabricado con polietileno 100% virgen (capa interna) y recuperado (capa externa). Protegido contra los rayos UV, NO SE DERROLLAN ALGAS en su interior, fácil y rápido de instalar, liviano, fácil de transportar, no se corroe. Permite accesorios roscados.

- **DESCIPCIÓN:** Politubo Bicapa esquema 40
- **NORMA:** ASTM D-2104
- **DIÁMETROS:** 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
- **LONGITUD:** Rollos de 100 metros
- **COLOR:** Negro capa externa, CELESTE capa interna



TUBERÍA BICAPA AGUA POTABLE
NORMA ASTM D-2104

	DIÁMETRO	Ø EXTERNO mm.	Espesor de pared mm.	Presión de Trabajo Kg/cm ²	Presión de Ruptura Kg/cm ²	Longitud de Rollo Mts
POLITUBO BICAPA ESQUEMA 40	1/2"	21.34	2.77	16.00	50.00	100
	3/4"	26.67	2.87	14.00	40.00	
	1"	33.40	3.38	12.00	30.00	
	1 1/4"	42.16	3.56	10.00	28.00	
	1 1/2"	48.26	3.68	9.00	25.00	
	2"	60.33	3.91	8.00	20.00	




POLITUBO HDPE

para agua potable

Ideales para sistemas de agua potable y GAS, fabricado con polietileno 100% virgen. Protegido contra los rayos UV, NO SE DESARROLLAN ALGAS en su interior, fácil y rápido de instalar, liviano, fácil de transportar, requiere accesorios a compresión.

- **DESCIPCIÓN:** Politubo HDPE
- **NORMA:** ISO 4427
- **DIÁMETROS:** Desde 16 mm. hasta 250 mm.
- **LONGITUD:** Rollos de 100 metros.
- **COLOR:** Negro con franjas CELESTE

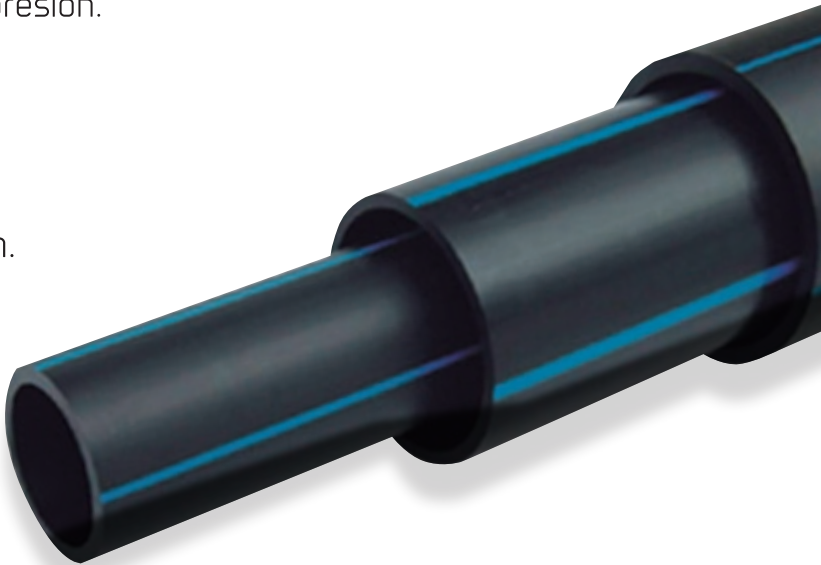

POLITUBO HDPE – 100% VIRGEN – AGUA POTABLE

NORMA ISO 4427

DIÁMETRO mm.	SDR 26 6.3 Bares	SDR 21 8 Bares	SDR 17 10 Bares	SDR 13.6 12.5 Bares	SDR 11 16 Bares	SDR 9 20 Bares	SDR 7.4 25 Bares	Longitud de Rollo Mts
	Espesor	Espesor	Espesor	Espesor	Espesor	Espesor	Espesor	
16						2.15	2.50	100
20					2.15	2.50	3.20	
25				2.15	2.50	3.20	3.75	
32			2.15	2.60	3.20	3.85	4.70	
40		2.15	2.60	3.15	3.95	4.80	5.85	
50	2.15	2.60	3.20	3.95	4.90	5.95	7.30	50
63	2.70	3.20	4.05	5.00	6.15	7.55	9.10	
75	3.10	3.85	4.80	5.95	7.20	8.90	10.90	
90	3.75	4.60	5.75	7.10	8.70	10.70	13.00	
110	4.50	5.65	7.00	8.60	10.55	13.00	15.95	6 o 12
160	6.60	8.15	10.05	12.45	15.40	18.85	23.05	
200	8.15	10.15	12.55	15.50	19.20	23.60	28.85	
250	10.15	12.55	15.60	19.40	23.90	29.35	36.00	

TUBERÍA
HDPE

PROPLASTIC

CALIDAD CERTIFICADA

AGENCIAS COCHABAMBA:

Av. Beijing esq. Juan de la Rosa
Telf.: 4488894 - Cel.: 76980015
Av. Circunvalación
entre Pando y Melchor Urquidí
Cel. 76980016 - 75094111

FÁBRICA:

Calle Colón N° 400 Colcapirhua
Telf.: 4715454 - 4797565
Cel.: 76980018

AGENCIA SANTA CRUZ:

Av. 4to Anillo entre Radial 27 y 26
Cel.: 77628111 - 76980083